



IRUM
Tractoare
românești

REȚEA CU ACOPERIRE NAȚIONALĂ



TRACTOARE ȘI UTILAJE AGRICOLE 2023



SC IRUM SA

Str. Axente Sever, nr. 6, Reghin, jud. Mureș, România
RO 1235170, J26/18/1991
Tel.: 004 0365 450 001, Fax: 004 0377 101 431
E-mail: agro@irum.ro, www.irum.ro
facebook.com/irum.reghein

Tractoare și utilaje agricole:
004 0741 145 619

Service și piese de schimb:
Luni-Vineri: 7³⁰-15³⁰
004 365 450 123



V1 - 2023



De ce IRUM?

siguranță | continuitate | eficiență | soluții personalizate | confort

www.irum.ro



CARACTERISTICI TEHNICE

Motor	F36 FPT (FiatPowerTrain), diesel 4 cilindri în linie, common rail, cu turbocompresor și intercooler
Normă de poluare	Stagiu V
Capacitate cilindrică	3.595 cm ³
Putere	102 CP (75 kW)
Cuplu maxim	430 Nm la 1.400 rpm
Filtru de aer	uscat
Rezervor combustibil	110 l
Rezervor AdBlue	20 l
Cutie de viteze	Full Synchro Shuttle cu 12 viteze de mers înainte / înapoi
Inversor mecanic	Da, 12+12 R
Blocare diferențial	electrohidraulică
Tracțiune	4 x 4
Cuplare tracțiune 4x4	electrohidraulică
Priză de putere spate	independentă, 540 și 1000 rpm
Debit pompă hidraulică	60 l/min
Capacitate de ridicare în tiranți	4.400 kg
Cuple hidraulice spate	2 perechi
Cabină	certificată ROPS și FOPS, vizibilitate sporită, scaun operator pneumatic cu încălzire, centură de siguranță, girofar, ștergătoare cu spălător parbriz, geam spate cu degivrare, categoria 2 de protecție
Climatronic	Da
Oglinzi retrovizoare	Da
Faruri de lucru	2 față / 2 spate + 2 față / 2 spate opționale
Echipare radio cu USB	Da
Dimensiuni anvelope	față 380 / 85 R24; spate 460 / 85 / R34
Apărători noroi	față (apărători active) / spate (apărători fixe)
Greutate proprie	4.000 kg - fără contragreutăți
Lungime totală	minim 3.900 mm - maxim 4.590 mm
Înălțime	2.850 mm ± 50 mm
Lățime	2.300 mm ± 50 mm
Ampatament	2.320 mm
Ecartament axă față	1.480 - 1.530 mm
Ecartament axă spate	1.780 - 1.830 mm
Garda la sol	460 mm
Cuplă remorcare	reglabilă pe înălțime
Tiranți cuplare rapidă	categoria II
OPȚIONALE	
Sistem pneumatic	compresor aer, sistem frânare pentru remorcă cu dublu circuit
Tiranți frontali	capacitate ridicare 2.200 kg
Tiranți frontali cu priză putere	independentă cu 540 CW, la comandă 1000 CW
Contragreutăți față	460 kg + suport + cui remorcare față
Cuple hidraulice suplimentare	maxim 2 perechi
Pachet lumini LED	Da
Scaun instructor	Da
Garanție	Motor: 24 luni sau 1 500 ore de funcționare. Tractor: 24 luni sau 1 000 ore de funcționare.

TAGRO 102

F36 FPT (FiatPowerTrain), diesel 4 cilindri în linie, common rail, cu turbocompresor și intercooler
Stagiu V
3.595 cm ³
102 CP (75 kW)
430 Nm la 1.400 rpm
uscat
110 l
20 l
Full Synchro Shuttle cu 12 viteze de mers înainte / înapoi
Da, 12+12 R
electrohidraulică
4 x 4
electrohidraulică
independentă, 540 și 1000 rpm
60 l/min
4.400 kg
2 perechi
certificată ROPS și FOPS, vizibilitate sporită, scaun operator pneumatic cu încălzire, centură de siguranță, girofar, ștergătoare cu spălător parbriz, geam spate cu degivrare, categoria 2 de protecție
Da
Da
2 față / 2 spate + 2 față / 2 spate opționale
Da
față 380 / 85 R24; spate 460 / 85 / R34
față (apărători active) / spate (apărători fixe)
4.000 kg - fără contragreutăți
minim 3.900 mm - maxim 4.590 mm
2.850 mm ± 50 mm
2.300 mm ± 50 mm
2.320 mm
1.480 - 1.530 mm
1.780 - 1.830 mm
460 mm
reglabilă pe înălțime
categoria II
compresor aer, sistem frânare pentru remorcă cu dublu circuit
capacitate ridicare 2.200 kg
independentă cu 540 CW, la comandă 1000 CW
460 kg + suport + cui remorcare față
maxim 2 perechi
Da
Da
Motor: 24 luni sau 1 500 ore de funcționare. Tractor: 24 luni sau 1 000 ore de funcționare.



CARACTERISTICI TEHNICE		
	Normă de poluare	
	Capacitate cilindrică	
	Putere	
	Cuplu maxim	
	Filtru de aer	
	Rezervor combustibil	
	Cutie de viteze	
	Blocare diferențial	
	Tracțiune	
	Cuplare tracțiune 4x4	
	Priză de putere spate	
	Putere priză de putere spate	
	Viteza de deplasare	
	Debit sistem direcție hidrostatică	
	Debit pompă hidraulică	
	Capacitate de ridicare în tiranți	
	Cuple hidraulice spate	
	Cabină certificată	
	Aer condiționat	
	Oglinzi retrovizoare	
	Dimensiuni anvelope	
	Apărători noroi	
	Greutate proprie fără contragreutăți	
	Lungime totală	
	Înălțime	
	Lățime	
	Ampatament	
	Garda la sol	
	Frână de serviciu	
	Frână de parcare	
	Lestare frontală	
	Instalație electrică	
	Scaun operator	
	Bară de tracțiune	

*Înălțimea totală și garda la sol pot diferi în funcție de dimensiunea anvelopelor.

Garanție



TAG 24R TAG 24RH	
Diesel, cu 3 cilindri, răcire cu lichid	
Stagiu V	
1.175 cm ³	
24 CP (18 kW)	
65 Nm la 2.100 rpm	
uscat, cu element filtrant	
23 l	
6 viteze de mers înainte și 2 viteze de mers înapoi	hidrostatică cu 2 game, viteză variabilă între 0-25,8 km/h
mecanică	
4 x 4	
mecanică	mecanică
independentă, 540/960 rpm, 6 caneluri	
21 CP la 2.600 rpm	
1,02-22,9 km/h	0-25,8 km/h
13 l/min	
18,2 l/min	
650 kg	
1 pereche	
Nu	
Nu	
Da	
față 7-16 spate 11,2-20	
spate	
923 kg	956 kg
3.122 mm	
2.321 mm*	
1.369 mm	
1.670 mm	
417 mm*	
multidisc în baie de ulei (axa spate)	
Da, cu acționare manuală	
3x20 kg cu cârlig de remorcare integrat	
12 V, priză 7 pini remorcă, iluminare pentru circulația pe drumurile publice	
Suspensie mecanică, centură siguranță	
fixă	

*Înălțimea totală și garda la sol pot diferi în funcție de dimensiunea anvelopelor.

24 luni sau 1500 ore funcționare Tractorul se va livra cu carte de identitate
--



TAG 50C TAG 50CH	
Diesel, cu 4 cilindri în linie, răcire cu lichid	
Stagiu V	
2.287 cm ³	
48 CP (36 kW)	
155 Nm la 1.650 rpm	
uscat, cu element filtrant	
45 l	
Syncro Shuttle cu 12 viteze de mers înainte și 12 viteze de mers înapoi	hidrostatică cu 3 game, viteză variabilă între 0-27,9 km/h
mecanică	
4 x 4	
mecanică	mecanică
independentă, 584/791 rpm, 6 caneluri	
40 CP (30 kW) la 2.600 rpm	
1,86-27,3 km/h	1,86-27,9 km/h
19 l/min	
42 l/min	
1.500 kg	
2 perechi	
ROPS și FOPS cu vedere panoramică	
Da	
Da	
față 9.5-16 jante fixe; spate 13,6-26, jante ajustabile	
spate	
1.955 kg	1.951 kg
3.421 mm	
2.463 mm*	
1.460-1.814 mm	
1.806 mm	
391 mm*	
multidisc în baie de ulei (axa spate)	
Da, cu acționare manuală	
6x17 kg cu cârlig de remorcare integrat	
12 V, priză 7 pini remorcă, iluminare pentru circulația pe drumurile publice	
Suspensie mecanică, centură siguranță	
fixă	

*Înălțimea totală și garda la sol pot diferi în funcție de dimensiunea anvelopelor.

24 luni sau 1500 ore funcționare Tractorul se va livra cu carte de identitate
--



TAG 60C TAG 60CH	
Diesel, 4 cilindri, turbo, răcire cu lichid	
Stagiu V	
2.287 cm ³	
58 CP (43 kW)	
190 Nm la 1.600 rpm	
uscat, cu element filtrant	
45 l	
Syncro Shuttle cu 12 viteze de mers înainte și 12 viteze de mers înapoi	hidrostatică cu 3 game, viteză variabilă între 0-27,9 km/h
mecanică	
4 x 4	
mecanică	mecanică
independentă, 584/791 rpm, 6 caneluri	
47,5 CP (35,6 kW) la 2.600 rpm	
1,86-27,3 km/h	1,86-27,9km/h
19 l/min	
42 l/min	
1.500 kg	
2 perechi	
ROPS și FOPS cu vedere panoramică	
Da	
Da	
față 9.5-16 jante fixe; spate 13,6-26, jante ajustabile	
spate	
1.955 kg	1.951 kg
3.421 mm	
2.463 mm*	
1.460--1.814 mm	
1.806 mm	
391 mm*	
multidisc în baie de ulei (axa spate)	
Da, cu acționare manuală	
6x17 kg cu cârlig de remorcare integrat	
12 V,, priză 7 pini remorcă, iluminare pentru circulația pe drumurile publice	
Suspensie mecanică, centură siguranță	
fixă	

*Înălțimea totală și garda la sol pot diferi în funcție de dimensiunea anvelopelor.

24 luni sau 1500 ore funcționare Tractorul se va livra cu carte de identitate
--

Cositoare cu disc DEBORA					
MASCHIO GASPARD					
Model	1,6 m	2 m	2,4 m	2,6 m	3 m
Putere necesară	minim 20 CP	minim 30 CP	minim 45 CP	minim 70 CP	minim 80 CP
Necesar turație PTO	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Lățime de lucru	1,6 m	2 m	2,4 m	2,6 m	3 m
Lățime de transport	1,7 m	1,7 m	1,7 m	2,15 m	2,15 m
Lățimea brazdei	1,1 m	1,4 m	1,7 m	1,8 m	1,9 m
Greutate	410 kg	445 kg	490 kg	725 kg	785 kg
Număr discuri	4	5	6	6	7
Număr de cuțite	8	10	12	12	14
					

Scarificator		
MASCHIO GASPARD		
Model	ATTILA	PINOCCHIO 250/5
Adâncime de lucru	50 cm	45 cm
Număr ancore	5	5
Grosime ancore	30 mm	30 mm
Lățime de lucru	2,5 m	2,5 m
Lățime totală	2,55 m	2,55 m
Greutate	1600 kg	1146 kg
Garda la sol	76 cm	76 cm
Putere necesară	120 - 160 CP	70-130 CP
		

Grapă rotativă DELFINO				
MASCHIO GASPARD				
Model	2000	2300	2500	3000
Adâncime de lucru	24cm	24cm	24cm	24cm
Număr de dinți	16	18	20	24
Lățime de lucru	2 m	2,3 m	2,5 m	3 m
Lățime totală	2.05 m	2.35 m	2.55 m	3.05 m
Putere necesară	60 CP	65 CP	70 CP	80 CP
Greutate	510 kg	560 kg	600 kg	684 kg
Rulou posterior packer cu reglarea adâncirii cu bolț	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
				

Semănătoare mecanică		
MASCHIO GASPARD		
Model	NINA 300/23R	NINA 400 31R
Putere necesară	minim 70 CP	minim 90 CP
Lățime de lucru	3 m	4 m
Lățime de transport	3 m	4 m
Număr de rânduri	23	31
Distanța între rânduri	13 cm	13 cm
Greutate	660 kg	1015 kg
Capacitate bazin semințe	500 l	650 l
		

Greblă de adunat GOLIA	
MASCHIO GASPARD	
Model	GOLIA PRO 350
Putere necesară	minim 25 CP
Număr rotoare/brațe	1 rotor / 9 brațe
Lățime de lucru	3,5 m
Lățime de transport	2,8 m
Lățimea minimă/ maximă a brazdei	0,8 m / 1,5 m
Greutate	360 kg
Osie tandem	DA
Înălțime de lucru reglabilă	DA
Brațe demon- tabile pentru transport	DA
	

Semănătoare plante prășitoare				
MASCHIO GASPARD				
Model	MTR6 + V1200	MTE6, BBS, MCE, R inox	MT 4 (cu fertilizare)	MT 6 (cu fertilizare)
Putere necesară	minim 90 CP	minim 90 CP	minim 50 CP	minim 70 CP
Lungime cadru Cadru telescopic dublu Cadru fix	4.4 m	3 - 4.4 m	2.5 m	4.4 m
Lățime de transport	4.6 m	-	-	-
Număr de rânduri	6 R	6 R	4R	6 R
Distanța între rânduri	70-75 cm	70-75 cm	70-75 cm	70-75 cm
Capacitate bazin semințe	6x36l	6x36l	6x36l	6x36l
Capacitate bazin fertilizare Cutii de fertilizare plastic	2x280l	-	2x160l	2x280l
Rezervor metalic pentru îngrășământ	-	1200l	-	-
Element de semănat MTR cu brăzdar dublu disc	DA	DA	DA	DA
Fertilizare cu brăzdar dublu disc	DA	DA	DA	DA
				

Presă baloți rotunzi		
MASCHIO GASPARD		
Model	ENTRY 120	ENTRY 150
Cameră	Fixă cu lanțuri și 33 bare de oțel	Fixă cu lanțuri și 33 bare de oțel
Dimensiuni cameră	1200 x 1200	1200 x 1500
Sistem de legare	Sfoară + plasă	Sfoară + plasă
Lățime pick-up	2000 mm	2000 mm
Necesar putere	Minim 40 CP	Minim 50 CP
Necesar turație PTO	540 rpm	540 rpm
Dimensiuni gabaritice	3000x2150x2000 mm	3000x2150x2000 mm
Greutate	1900 kg	2500 kg
		

Remorcă agricolă

	MARPOL								BICCHI	
Model	MJ251	MJ351	MJ451	MD601	MD801	MT601	MT801	MT1001	BRT125	BRT225
Tip remorcă	Monoax			2 axe		2 axe tandem			monoax	
Capacitate utilă (kg)	2550	3550	4550	6220	8290	6050	8250	10250	2050	3500
Dimensiuni (LxIxh) (m)	L=3,15 l=1,88 h=0,95	L=3,4 l=1,88 h=0,95	L=3,7 l=2,09 h=1	L=4,21 l=2,29 h=1	L=4,21 l=2,29 h=1	L=4,65 l=2,39 h=1	L=4,65 l=2,39 h=1,1	L=4,65 l=2,4 h=1,2	L=2,5 l=1,5 h=0,8	L=2,7 l=1,7 h=0,8
Sistem basculare în 3 părți	Da									
Sistem frânare	Pneumatic								Inerțial	
Anvelope	10.0/75 15.3	11.5/80 15.3	400/60 15.5	11.5/80-15.3		11.5/80 15.3	400/60 15.5	500/50 17	10.0.75 / 15.3 10PR	
Picior sprijin	Mecanic			-		Hidraulic			Mecanic	



Freză de pământ						
	AGRIMASTER		BOMET			
Model	F25F/125	U540/4	U540/3	U540	U540/1	U540/2
Lățime de lucru (m)	1,25	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Adâncime maximă (mm)	150	120				
Număr cuțite	24	30	36	42	48	54
Număr rotoare	6	5	6	7	8	9
Greutate (kg)	175	305	320	345	365	400
Putere necesară (CP)	20	25	30	35	45	55
						

Remorcă de împrăștiat gunoi

IRUM

Model	MR350	MR450	MR600	MR800
Capacitate utilă (kg)	3500	4500	6000	8000
Dimensiuni (LxIxh) (m)	L=3,8 l=1,8 h=0,5	L=4 l=2 h=0,5	L=4 l=2 h=0,65	L=4,3 l=2,1 h=0,6
Anvelope	10.5/80 15.3	400/60 15.5	500/50 17	
Picior sprijin	mecanic			-
Număr axe	1 axă			2 axe tandem
Număr tamburi	2 orizontali			
Putere necesară (CP)	50	60	80	100
Sistem frânare pneumatică	opțional			inclus





Încărcător frontal

IRUM

Model	S900	01-MM	01	02	03	BL05SL QBDE
Înălțime ridicare (mm)	2250	3220	3100	3570	3900	2350
Capacitate ridicare (kg)	800	1300		1600		640
Joystick	Da					
Cupă (mm)	1400			2000		1400
Compatibil	321, 320.4, 422.1, TAG 50C, TAG 50CH, TAG60C, TAG 60CH	422.4, 622	Hattat C3080	820, 892, 952,1025, Hattat A110 TAGRO	1221, 1221.3	TAG 24R, TAG 24RH



Lamă de zăpadă

IRUM

Model	MT 1850	MT 2600	MT 2600 V	MT 2600 V PRO-M
Lățime de lucru (mm)	1850	2600		
Înălțime (mm)	750	990		
Greutate (kg)	320	530	580	
Tip lamă	Dreaptă		V	
Instalație lumini gabarit	Da		Nu	Da
Roată copiere reglabilă	Nu	Da	Nu	Da
Reglaj hidraulic st./dr.	30°	35°		



Freză de zăpadă

AKPIL

Model	STRATUS 1	STRATUS 2
Lățime de lucru (mm)	2200	2200
Număr melci (buc)	1	2
Greutate (kg)	450	600
Putere minimă necesară (CP)	70	80
Acționare de la priza de putere	Da	
Reglaj hidraulic	opțional	



Accesorii pentru încărcător frontal

IRUM

Cupă cu dinți 1,4-2 m	Cupă pentru gunoi lichid 1,5-1,8 m
Cupă fără dinți 1,4-2 m	Furcă pentru gunoi solid 1,5-1,8 m
Clește baloți până la 1800	Cupă multifuncțională
Furcă mixtă paletă/baloți	Lamă de zăpadă
	Graifer bușteni



Măturătoare stradală

IRUM

Model	MT 1,6	MT 1,8	MT 2	MT 2,4
Lățime de lucru (mm)	1600	1800	2000	2400
Diametru perie (mm)	520			
Acționare	Hidraulică			
Sistem prindere 3 puncte	spate			
Putere necesară (CP)	50	60	70	80
Perie laterală	opțional			
Bazin apă	standard			



Plug de zăpadă / Greder

SPAWEX

Lățime de lucru (mm)	2700	3000
Tip utilaj	Purtat	Semipurtat
Tip lamă	Cauciuc	Metal
Reglaj rotire lamă	Mecanic	Hidraulic
Reglaj stânga/dreapta	180°	



Utilaj de împrăștiat antiderapant

COSMO

HYDRAMET

Model	PLS 500	PIAS 1.8	PIAS 2.1	PIAS 2.4
Volum (l)	500	750	850	1500
Greutate (kg)	63	400	500	700
Lățime de împrăștiere (m)	1-13	1,8	2,1	2,4
Putere necesară (CP)	20	90	100	130
Structura	Con plastic, organe oțel inoxidabil		Oțel de înaltă calitate	
Reglare dozaj	Mecanic		Hidraulic	
Sistem autoîncărcare	Nu		Da	



Protecție forestieră

IRUM	
Protecție capotaj	Da
Protecție geam spate	Da
Apărătoare crengi	Da
Protecție laterală	Da
Protecție punte față	Da
Protecție rezervor	Da
Protejarea transmisiei	Da
Protecție totală acoperiș	Da
Geamuri policarbonat	Da

Troliu forestier

TAJFUN									
Model	EGV 35 A	EGV 45 A	EGV 45 AHK	EGV 55 AHK	EGV 65 AHK	EGV 85 AHK	EGV 105 AHK	EGV 135 AHK	DGV 2x55 AHK
Forță tracțiune (kN)	35	45		55	65	85	105	2x55	
Forță frânare (kN)	44	56		69	81	106	125	2x69	
Raport transmisie	1:7,5	1:8,89			1:10,8	1:10,66	1:12,1	1:9,06	
Greutate fără cablu (kg)	240	330	350	365	540	590	800	690	
Lungime max. cablu	Ø9 - 83m Ø10-68m Ø11-55m	Ø10-94m Ø11-78m Ø12-61m		Ø11-78m Ø12-61m Ø13-56m	Ø12-118m Ø13 - 89m Ø14 - 78m	Ø13-110m Ø14-106m Ø15 - 86m	Ø14-130m Ø16-110m Ø18 - 82m	Ø11-78mx2 Ø12-61mx2 Ø13-56mx2	
Lățime scut (mm)	1210	1400		1800		2050	2300	2200	
Înălțime (mm)	2000	2300							

Linie de tăiat și despicat lemne

TAJFUN				
Model	RCA 320	RCA 380	RCA 400	RCA 480 JOY
Lungime debitată (cm)	25-50			
Diametru debitat (cm)	10-32	10-38	5-40	5-48
Lamă debitare	Oregon 16"	Oregon 17"		Oregon 24"
Forță sistem despicare (t)	10	15		25
Putere necesară (CP)	40 pentru acționarea utilajului min. 80 pentru transport			
Dimensiuni (LxIxh) (mm)	L=2350 l=1300 h=2390	L=2350 l=1400 h=2360	L=2350 l=1400 h=2480	L=2410 l=1600 h=2330

Despicător vertical și orizontal

ZANON						
Model	SLE9	SVT12	SVT14	SVT 16/20 Ecoline	SOT16	SVT25
Forță despicare (t)	9	12	14	16/20	16	25
Lungime maximă a lemnului (cm)	50	67/122		110	67/110	110
Greutate (kg)	100	220	225	360/365	250-275	650
Putere necesară (CP)	30-60	30-90				40-100
Tip despicător	Vertical				Orizontal	Vertical

Remorcă forestieră cu braț de încărcare

FTG					
Model	FB 50 braț FB42L	FB 70 braț FB53	FB 90 braț FB63	FB 90 2WD braț FB63T	FB 100 braț FB69T
Capacitate utilă de încărcare (kg)	5000	7000	9000		10000
Lungime de încărcare (m)	2,9	3,7	3,7 (4,35 cu extensie)		4,28 (4,65 cu ext.)
Anvelope	11.5/80-15.3		400/60-15.5		
Lungimea brațului (m)	4,2	5,3	6,3		6,9
Capacitate ridicare la lungime max.	500 kg (net)	510 kg (net)	455 kg (net)		490 kg (net)

Tocător resturi vegetale

ZANON				
Model	TFX1300	TFX1500	TFX1700	TFX1900
Lățime de lucru (mm)	1300	1500	1700	1900
Greutate (kg)	260	290	320	350
Număr ciocane (buc)	36/18	44/22	48/24	56/28

ZANON				
Model	TMO1300	TMO1500	TMO1700	TMO2250
Lățime de lucru (mm)	1300	1500	1700	2250
Greutate (kg)	300	340	380	1260
Număr ciocane (buc)	36/18	44/22	48/24	40

ZANON				
Model	TRF1700	TFA2000	TFZ2250	TFZ2500
Lățime de lucru (mm)	1700	2000	2250	2500
Greutate (kg)	400	620	532	590
Număr ciocane (buc)	48/24	48/24	56/28	64/32

AGRIMASTER		
Model	XB 130 S	GREEN SHARK 450-100
Lățime de lucru (mm)	1320	1000
Greutate (kg)	202	460
Număr ciocane (buc)	16	32
Lungime braț (cm)	-	468

Tiranți frontali

Model	MT	LESNIK	ZUIDBERG
Număr cilindri	2		
Capacitate de ridicare (kg)	1500	2500	2200
Modele compatibile	TAG 50 TAG 60	Hattat A110; T4100	TAGRO


Retroexcavator

DANIELE GIRAUDO				
Model	DG150R	DG200R	DG250R	DG300R
Adâncime de săpare (mm)	2100	2500	2945	3315
Înălțime descărcare (mm)	1750	2100	2500	2895
Distanță de săpare (mm)	2900	3300	3810	4345
Greutate (kg)	510	600	770	940
Putere necesară (CP)	50-80	60-90	70-100	120-180
Lățime șasiu (mm)	1500	1500	1800	2000
Cupă standard (mm)	300		400	500

Plug reversibil

ALPLER					
Model	DPH123	DP123	DP143	DP144	DP145
Număr de trupițe (buc)	3			4	5
Distanță între trupițe (cm)	80				
Înălțime până la cadru (cm)	75				
Lățime de lucru (cm)	25-30-35	25-30-35	30-35-40		
Greutate (kg)	860	1070		1290	1670
Putere necesară (CP)	90	110		130	160
Adâncime de lucru (cm)	26		28		

MOLDAGROTEHNICA					
Model	PRPO 3	PRPO 4	PRPO 5	PRxm 5	PRxm 6
Număr de trupițe (buc)	2+1	3+1	4+1	4+1	5+1
Distanță între trupițe (cm)	85				
Înălțime până la cadru (cm)	78			90	
Lățime de lucru (cm)	28-32-36-40			160-250	190-300
Greutate (kg)	740	860	1160	2100	2500
Putere min. necesară (CP)	90	130	160	180	250

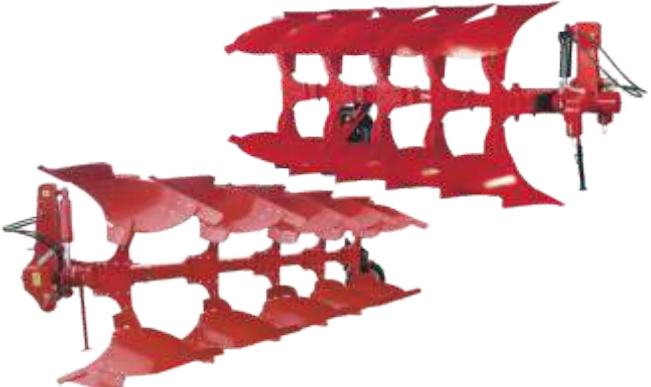

Plug

AGRI SIGEVA					
Model	P2-20	P2-25	PR2-20	PRH2-20	PRH2-25
Număr trupițe (buc)	2				
Distanță între trupițe (cm)	50-60	75	50-60		75
Înălțime până la cadru (cm)	50	54	50		54
Lățime de lucru (cm)	19-23	24-28	19-23		24-28
Greutate (kg)	108	146	185	183	240
Putere necesară (CP)	18-35	35-45	25-35		45-50
Adâncime lucru (cm)	20	25	20		30
Reversibil	Nu		Da		



Semănătoare plante prășitoare de precizie

ALPLER			
Model	4R	6R DD	8R DD
Distanță între rânduri (cm)	45-70		
Volum buncăr semințe (l)	4x25	6x25	8x25
Volum buncăr fertilizare (l)	2x160	2x200	4x160
Viteză cardan (rpm)	540		
Dimensiuni (mm)	L=3000 l=2000 h=1600	L=4000 l=2000 h=1600	L=5600 l=2000 h=1600
Greutate (kg)	1050	1300	1550
Putere necesară (CP)	70	100	110
Tip brăzdar semănare	dublu disc		
Tip brăzdar fertilizare	dublu disc / opțional patina		
Contor suprafață	Da		
Sistem de control	opțional		



Cositoare

CU DISCURI				
CU TAMBURI				
LISICKI				
Model	Z-178/1/1	Z-178/1	Z-178	Z-178/2
Lățime de lucru (mm)	1000	1350	1650	1850
Număr de talere (buc)	2	2	2	2
Număr de cuțițe (buc)	6	6	6	6
Putere necesară (CP)	16	30	45	55
Greutate (kg)	100	310	365	400



Grapă cu discuri

ALPLER			
Model	BDH22	BDH24	BDH32
Lățime de lucru (m)	2,7	3,0	4,0
Viteză de lucru (km/h)	6 - 10 km/h		
Diametru al discurilor (mm)	560 mm		
Număr discuri (buc)	22	24	32
Greutate proprie (kg)	1530	1750	2410
Putere necesară tractor (CP)	90-100	100-120	160-220



Grapă cu discuri

BOMET					
Model	TIP "V" 1,8 m	TIP "X" 2,2 m	TIP "X" 2,9 m		
Lățime de lucru (m)	1,8	2,2	2,9		
Adâncime de lucru (mm)	60-160	100			
Diametru al discurilor (mm)	460				
Număr baterii (buc)	2	4	4		
Număr discuri (buc)	16	24	32		
Greutate proprie (kg)	370	615	760		
Putere necesară tractor (CP)	48	50	65		
EURO-MASZ					
Model	EBT 27	BT 30	EBT 40	EBT 40 H	EBT 50 H
Lățime de lucru (m)	2,7	3,0	4,0	4,0	5,0
Viteza de lucru (km/h)	8-12				
Diametru al discurilor (mm)	510				
Număr discuri (buc)	20	24	32	36	40
Greutate proprie (kg)	1050	1250	1200	2200	2400
Putere necesară tractor (CP)	75-120	85-120	100-150	120-170	140-180

Vidanjă

MEPROZET					
Model	PN-30	PN-40	PN-50	PN-1/12A	PN-3/18
Capacitate rezervor (l)	3000	4300	5000	12000	18000
Timp de umplere (min)	2	2,5	3	5	7
Greutate proprie (kg)	1020	1250	1350	4200	6670
Anvelope	11.5x15.3	400/60-15.5	500/50x17	20.5 R22.5	
Putere necesară (CP)	30	40	50	120	180
Dimensiuni (LxIxh) (mm)	L=4100 l=1880 h=2310	L=5080 l=1920 h=2310	L=5080 l=2100 h=2410	L=6800 l=2550 h=3100	L=8895 l=2700 h=3560



IRUM comercializează piese de schimb originale pentru întreaga gamă de tractoare TAGRO și TAG



www.irus.ro

Personal, am onoarea și plăcerea să conduc IRUM, singura fabrică din țară specializată în producția de tractoare agricole și utilaje forestiere (TAF).

IRUM Reghin a fost fondată în anul 1953, cu scopul de a produce, întreține și repara utilaje și mecanisme agricole și forestiere. Din 1969, IRUM a început să producă tractoare forestiere și a devenit rapid unul dintre cei mai buni producători de astfel de utilaje din această parte a Europei.

După privatizarea integrală, cu MAVIPROD ca acționar principal, IRUM a trecut prin faze succesive de modernizare și re tehnologizare, calificare a forței de muncă și extindere a capacităților de producție. În prezent IRUM dispune de tehnologie de ultimă oră, iar rezultatele nu au așteptat mult să apară. Astfel, ne putem mândri cu faptul că TAF-urile noastre au ajuns să performeze în țări îndepărtate sau în țări cu lungă tradiție în utilaje și exploatare forestieră.

Prima tentativă de a intra în sectorul agricol a fost în 2007. Având experiență în construcția tractoarelor forestiere, dar și din dorința de a veni în întâmpinarea fermierilor români, în 2010 am decis să dezvoltăm afacerea și către zona de tractoare agricole, un sector total nou și diferit față de ce făcuserăm până atunci. Astfel, am început colaborarea cu Belarus Tractor și a fost lansat un nou proiect: asamblarea la Reghin de tractoare agricole sub licența oferită de compania din Belarus. Decizia a fost una legată de faptul că acesta era un partener stabil, cu multă experiență și avea deja un portofoliu de produse verificate și apreciate în piață, care putea satisface foarte bine cerințele legate de raportul calitate-preț.

Decizia de a colabora cu Belarus a fost una inspirată, rezultatele au fost bune, însă rămăsese acea dorință de a produce și un tractor agricol românesc. După o pauză de peste 10 ani și multe eforturi, prin Centrul de Cercetare și Dezvoltare iFOR, am lansat noul Tractor AGricol ROMânesc – TAGRO.

Produsul nostru este unul competitiv, care a fost gândit pentru toți fermierii, cu precădere pentru cei mici și mijlocii, iar piața de desfacere se dorește a fi atât în România, cât și în alte țări din Europa. Performanțele sale fac față cerințelor din piața mondială, având un raport calitate-preț competitiv.

În 2020 am lansat o nouă gamă de tractoare IRUM TAG, destinate fermelor de familie. Acest demers face parte din strategia noastră de susținere a relansării agriculturii românești. Noua gamă poate fi folosită cu maximă eficiență la lucrări din domeniul legumiculturii, solarilor, viticulturii, pomiculturii sau pe câmp, inclusiv la lucrări precum cele de cosit sau greblat.

Vă invit, cu modestie, dar și cu mândrie, să încercați tractoarele noastre agricole.

IRUM, împreună cu mine, vă garantează calitatea, fiabilitatea și simplitatea în exploatare și întreținere.

Prin producția de utilaje și piese de schimb a fabricii IRUM, rețeaua MAVI care oferă soluții tehnice pentru orice utilaj, Centrul de Cercetare și Dezvoltare iFOR, cei peste 600 de oameni bine pregătiți profesional, precum și prin brandurile TAF și TAGRO, grupul MAVI contribuie semnificativ la dezvoltarea României.

Președintele Consiliului de Administrație
Director General SC IRUM SA
Ing. Mircea Eugen Oltean



Service și mentenanță

IRUM vă oferă servicii complete de service, garanție și postgaranție, punându-vă la dispoziție piese de schimb originale pentru tractoarele agricole TAGRO, TAG și BELARUS. Serviciul de asistență tehnică este disponibil 24/24 de ore, asigurând acoperire națională, dispunând de mai multe echipe de intervenție, dotate cu echipamente de diagnosticare și intervenție specifice, gata să vină în ajutorul dumneavoastră.



Servicii de finanțare

Tractoarele și utilajele agricole se pot achiziționa și prin credite sau leasing cu un avans de min. 10 %, perioada finanțării între 1 și 5 ani, cu 2 rate pe an, la alegerea clientului. Achiziția prin finanțare este posibilă atât pentru persoane juridice (SRL, PFA, II), cât și pentru Producătorii Agricoli, Persoane Fizice în baza certificatului de producător și a declarațiilor de suprafață depuse la APIA.

PFA, II, IF	SRL	Producător agricol
Certificat de Înregistrare Fiscală (CUI); Certificat constatator; Decizie de impunere / Declarația de venit depusă (anul curent și cel precedent); Registru încasări și plăți (ultimele 3 luni); Certificat fiscal;	Acte înființare + Act constitutiv; Ultimul bilanț contabil + bilanț aferentă; Ultimele 3 balanțe contabile; Certificat fiscal / fișa sintetică;	Certificat producător agricol; Adeverință - registru agricol; Acte privind terenul lucrat (proprietate/arendă/alte forme) + animale; Acte teren - proprietate/utilaje/construcții; Tabel nominal suprafață teren/arendă adeverință APIA; Certificat fiscal; Copie după BI sau CI (titular, membrii familiei); Extras de cont (contul IBAN - titular credit);

Centrul de Cercetare și Dezvoltare pentru Utilaje Agricole și Forestiere

IRUM Reghin a inaugurat în 11 septembrie 2015 Centrul de Cercetare și Dezvoltare iFOR, prima entitate de acest gen înființată de un antreprenor român după 1990, în domeniul agrobusiness și forestier. iFOR înseamnă o investiție de 2,66 mil. euro, realizată în 21 de luni, finanțată parțial printr-un proiect european, în valoare de 1,43 mil. euro, din care nerambursabili 496.000 euro.

Urmând cursul ascendent al dezvoltării din ultimii ani, SC IRUM SA a trecut la o nouă fază superioară, punând accentul pe introducerea tot mai accentuată a tehnologiei informației și acumularea de noi cunoștințe. Colectivul centrului format din doctori în științe, ingineri și tehnicieni este în măsură să dezvolte soluții concrete, optimizate pentru o gamă largă de utilaje agricole și forestiere cu caracteristici tehnico economice superioare, capabile să satisfacă cerințele de productivitate.

